



[e-mode.pro](http://e-mode.pro)



[@emode\\_pro](https://www.instagram.com/@emode_pro)



[@emodepro](https://www.instagram.com/@emodepro)

8 800 500 49 25  
[service@e-mode.pro](mailto:service@e-mode.pro)

**E·MODE**


nyetca  
client 460 BT



Высокоэффективный светодиодный светильник **Nyota Giant 460** предназначен для обеспечения необходимого спектра и интенсивности освещения при выращивании растений в помещении. Он способствует фотосинтезу, росту и развитию растений, а также может использоваться для продления светового дня.

## Универсальная линейка Nyota

# giant ✨



**Мощность** 460 Вт

**Спектр** IRUVS

**PPFD** 30 см 1330

50 см 1159

70 см 1111

# proto ✨



Мощность	Спектр	PPFD		
170 Вт	IRUVS	2041 30 см	1702 50 см	1449 70 см

# dwarf ✨



Мощность	Спектр	PPFD		
270 Вт	IRUVS	1536 30 см	1347 50 см	1196 70 см

# neutron ✨



Мощность	Спектр	PPFD		
800 Вт	IRUVS	1303 30 см	1188 50 см	1103 70 см

## Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок на светильник Nyota Giant 460 составляет 3 года с даты покупки. В течение гарантийного срока производитель гарантирует, что светильник не содержит дефектов материалов или изготовления, которые могут привести к его неисправности при нормальном использовании.
2. В случае обнаружения дефектов, покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей или замену светильника на аналогичный.
3. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, механическими повреждениями, попаданием воды, эксплуатацией в неблагоприятных условиях, а также на износ светодиодов, который является естественным процессом.
4. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить документы, подтверждающие право на гарантийное обслуживание.

5. В случае возникновения неисправностей, обратитесь в сервисный центр или к дилеру, указанному в гарантийном талоне или на официальном сайте производителя.
6. При необходимости замены светильника на аналогичный, производитель имеет право предоставить светильник схожей модели и характеристик, если точная модель недоступна.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, такие как крепежные элементы, провода питания и т.д.
8. При истечении гарантийного срока или в случае, если неисправность не подлежит гарантийному обслуживанию, ремонт может быть осуществлен на платной основе.

## Меры при обнаружении неисправностей:


В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить её самостоятельно. Следует обратиться к продавцу по телефону +7 (800) 500-49-25 или на электронную почту [service@e-mode.pro](mailto:service@e-mode.pro)

## Технические характеристики:

Модель	Светодиодный светильник Nyota Giant 460
Материал корпуса	Алюминий, металл
Габариты светильника	875x915x60 мм
Вес светильника	11,25 кг
Светодиоды	Samsung B+, day, neutral white, 4000K, 2160 шт. Seoul, Red, 660 nm, 60 шт. Seoul, Far Red, 730nm, 24 шт. Refold, UV, 385 nm, 12 шт.
Спектр	IRUVS*
Мощность	460 Вт
Площадь эффективного освещения	Вегетация: 1200x1200 мм Цветение: 1000x1000 мм
Эффективность	До 2,7 мкмоль / Дж
Питание	90 - 305 В, 50 Гц
Рабочая температура / Влажность	От 0 до 40°C / до 85%
Диммирование	10-100%
Блок питания	Inventronics
Срок службы	50000 часов
Гарантия	3 года


\* – инфракрасный и ультрафиолетовый спектр

## В комплект входят:

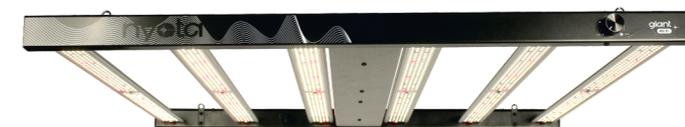

- ▶ Светодиодный светильник Nyota Giant 460 - 1 шт.
- ▶ Подвесы - 4 шт.
- ▶ Шнур питания - 1 шт.
- ▶ Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- ▶ Паспорт изделия - 1 шт.

## Спектрограмма:

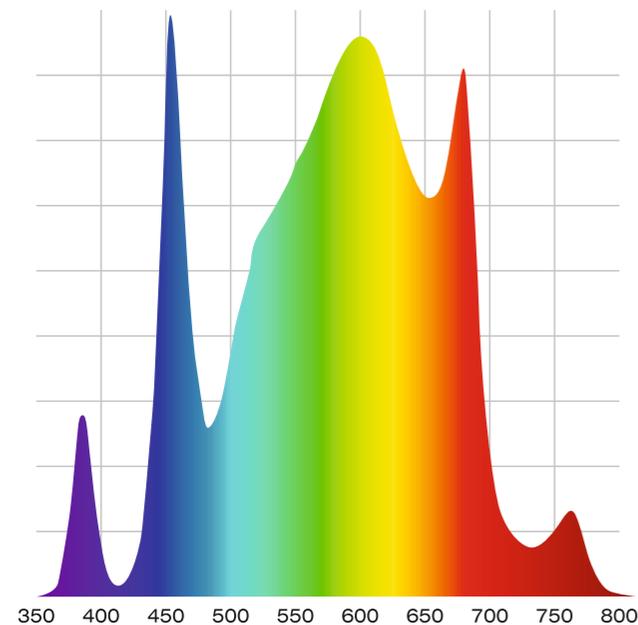

## PAR-карта:

30 см

1255	1460	1388	1164
1183	1416	1401	1287
1225	1430	1408	1248
1307	1470	1443	1194

50 см

1215	1256	1178	1061
1146	1234	1186	1070
1105	1196	1231	1102
1128	1176	1178	1079

70 см

1085	1125	1110	1090
1103	1146	1159	1123
1077	1139	1143	1105
1067	1092	1128	1080

**Параметры  
стенда:**

**Бокс:**  
900x900 мм

**Материал:**  
Easy-Grow Silver Lightite  
Diamond Diffusion

**Температура лампы:**  
54°C

## Транспортирование:

1. Транспортирование светильника должно осуществляться в специализированной упаковке, защищающей от возможных повреждений.
2. Перед транспортированием упакуйте светильник в оригинальную упаковку или в любую другую, защищающую светильник от ударов, вибраций и воздействий окружающей среды. Убедитесь, что светильник отключён от сети и полностью остыл.
3. Не транспортируйте светильник в одном контейнере с легковоспламеняющимися или опасными веществами.
4. Не размещайте поверх светильника тяжелые предметы, перевозите светильник в вертикальном положении.

## Утилизация:

1. Не выбрасывайте светильник в мусорный контейнер. Светильник содержит электронные компоненты и должен утилизироваться в соответствии с действующим законодательством.
2. Отнесите светильник в пункт приема электронных отходов или в специализированную организацию по утилизации.
3. Не пытайтесь самостоятельно разбирать светильник для утилизации. Это может привести к травме или повреждению окружающей среды.

- ▶ погружать в воду, допускать прямого попадания воды (при попадании воды во время полива, отключите его от питающей сети и просушите);
- ▶ эксплуатировать при наличии механических повреждений корпуса, провода, вилки.
- 8.** Не используйте светильник вблизи детей и животных.
- 9.** При обнаружении неисправностей в работе светильника немедленно обратитесь в сервисный центр.

При соблюдении рекомендаций по эксплуатации и мер предосторожности светильник прослужит вам продолжительное время.

## Хранение:

- 1.** Храните светильник в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- 2.** Не храните светильник в местах с высокой влажностью или вблизи источников тепла.
- 3.** Не кладите тяжелые предметы на светильник, даже если он находится в коробке.
- 4.** Обеспечьте хранение в недоступном для детей и животных месте.

## Возможности Nyota Giant 460:

- ▶ Одной из ключевых особенностей светильника Nyota Giant 460 является его **высокая энергоэффективность**. По сравнению с традиционными лампами накаливания или люминесцентными лампами, светодиодный светильник потребляет значительно меньше электроэнергии, при этом обеспечивая более высокую световую отдачу. Это не только экономит деньги на электроэнергии, но и способствует сокращению выбросов углерода в атмосферу.
- ▶ Светильник Nyota Giant 460 также имеет функцию **регуляции интенсивности света**, которая позволяет адаптировать освещение под конкретные потребности растений. Это особенно важно для растений, которые требуют определенного количества света на разных этапах жизненного цикла. Например, молодые растения нуждаются в менее интенсивном свете, чем взрослые растения, которые требуют более яркого освещения для цветения и плодоношения.
- ▶ Благодаря своему дизайну, светильник обеспечивает **равномерное распределение света** по всей площади освещения, что способствует здоровому росту и развитию растений.
- ▶ **Высокая эффективность** данного светильника достигается посредством использования светодиодного модуля с беспрецедентно большим количеством диодов, нагруженных на небольшие токи. Такое включение светодиодов обеспечивает высокую светоотдачу лампы, небольшой нагрев светодиодов и несущей конструкции, а также длительный срок службы за счет медленной деградации светодиодов.

## Преимущества Nyota Giant 460 перед аналогами:

- ▶ **Высокая эффективность:** Nyota Giant 460 превосходит многие другие светодиодные светильники на рынке благодаря своей высокой эффективности. Это подтверждается не только результатами лабораторных измерений, но и практическим опытом использования. Высокая эффективность обеспечивает оптимальное освещение для ваших растений, способствуя их здоровому росту и обильному цветению.
- ▶ **Низкий уровень нагрева:** конструкция светильника не нагревается так сильно, как другие аналоги. Благодаря этому снижается необходимость в принудительном отводе тепла, что делает его более безопасным и экономичным в эксплуатации.
- ▶ **Длительный срок службы светодиодов:** светильник оснащён высококачественными светодиодами, обеспечивающими длительный срок службы. Это экономит деньги на частую замену ламп, что делает его более выгодным в долгосрочной перспективе.

## Особенности размещения Nyota Giant 460:

Светильник необходимо устанавливать на расстоянии не менее 30 см от растения. Максимальное расстояние зависит от мощности диммирования светильника и от наличия дополнительного источника искусственного или солнечного освещения.

Оптимальное расстояние от светильника до светолюбивых культур составляет 35-75 см в зависимости от стадии роста и индивидуальных потребностей растений. Для растений с низкой потребностью в свете рекомендованное расстояние – не менее 75 см при максимальной мощности. Чем ближе светильник установлен к растению, тем большее количество света оно получает.

Расстояние между светильником и растением необходимо определять индивидуально, учитывая стадию роста, потребности в свете конкретной культуры и индивидуальные особенности каждого растения.

## Инструкция по установке и эксплуатации

1. Распакуйте светильник. Перед использованием светильника убедитесь в его работоспособности и отсутствии повреждений на корпусе, кабеле питания и вилке. Запрещается эксплуатация светильника, имеющего механические повреждения.
2. Установите светильник на необходимое расстояние от растений, используя подвесы, входящие в комплект (либо другие подходящие крепления).
3. Выбор продолжительности досветки и высоты подвеса светильника должен осуществляться в соответствии с видом растений и условиями их выращивания.
4. Включите светильник в сеть и выберите необходимый режим работы, используя диммер.
5. Регулярно протирайте корпус светильника сухой тканью для удаления пыли и грязи. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

Избегайте попадания воды на корпус светильника и светодиода, это может привести к его поломке.

## Меры предосторожности:

1. Не пользуйтесь светильником во время грозы или при наличии других аномальных условий окружающей среды, во избежание риска удара током или повреждения устройства.
2. Светильник предназначен исключительно для использования в помещениях.
3. Не располагайте светильник вблизи легко воспламеняющихся материалов.
4. Отключайте светильник из сети перед его перемещением или очисткой от пыли.
5. Не прикасайтесь к светильнику во время его работы, во избежании ожога или удара током.
6. Категорически запрещается:
  - ▶ разбирать светильник;